

## Suvirintojo skydelis MOST PYXAR AIR su oro filtravimo sistema

### MOST PX-FLOW



Suvirintojo skydelis **MOST PYXAR AIR** turi visus pagrindinės skydelio versijos privalumus, be to, prie jo galima lengvai prijungti oro filtravimo sistemą **MOST PX-FLOW**. FLIP-UP versija su atlenkiama automatinio filtro kasete suteikia naudotojui platų matymo lauką, todėl lengviau yra atlikti ne tik suvirinimo darbus, bet ir kitus veiksmus. Gaminyje naudojami keli skirtingi filtrai, oro pūtimo įrenginys tiekia naudotojui švarų ir sausą orą ir taip užtikrina aukšto lygio kvėpavimo takų apsaugą TH3.

- Ergonominė oro filtravimo įrenginio forma.
- Veikia 12 valandų ir ilgiau, esant lėčiausiam oro srautui, visiškai įkrautai baterijai ir naujam PRSL filtrui.
- Reguliuojamas oro srautas (180–220 l/min.).
- Vaizdinis, garsinis ir vibracinis signalas praneša apie silpną oro srautą ir senkančią bateriją.
- Patogus ir funkcionalus valdymo skydelis su spalvotais šviesos diodais (LED).
- Prie gaminio pridamas transportavimo krepšys.

Modelis	MOST PX-FLOW
Mažiausias oro srautas	179 l/min
Oro srautas	Reguliuojamas 180–220 l/min.
Filtrų tipai	PRSL arba ABE1PRSL
Standartinė baterija	ličio-jonų 7,4V/5200mAh
Heavy duty baterija	ličio jonų 7,4V/7800mAh
Standartinės baterijos įkrovimo laikas	>4–6h
Heavy duty baterijos įkrovimo laikas	>4–6h
Sistemos veikimo laikas: visiškai įkrauta standartinė baterija, mažiausias oro srautas ir naujas filtras	>10h (su PRSL filtru) >6h (su ABE1PRSL filtru)
Sistemos veikimo laikas: visiškai įkrauta heavy duty baterija, mažiausias oro srautas ir naujas filtras	>12h (su PRSL filtru) >8h (su ABE1PRSL filtru)
Įspėjimas apie senkančią bateriją	Vaizdinis, garsinis ir vibracinis signalas
Įspėjimas apie silpną oro srautą (mažiau nei 180 l/min.)	Vaizdinis, garsinis ir vibracinis signalas
Svoris (varikis su standartinė baterija ir PRSL filtru)	1173g

Apsaugos laipsnis pagal EN12941 TH3 – aukščiausias apsaugos lygis




Suvirintojo skydelio modelis	Katalogo Nr.
MOST PYXAR AIR su MOST PX-FLOW sistema	7200921119



Suvirintojo skydelio modelis	Katalogo Nr.
MOST PYXAR FLIP-UP AIR su MOST PX-FLOW sistema	7200921159

Suvirintojo skydelio MOST PYXAR AIR su MOST PX-FLOW sistema atsarginės dalys

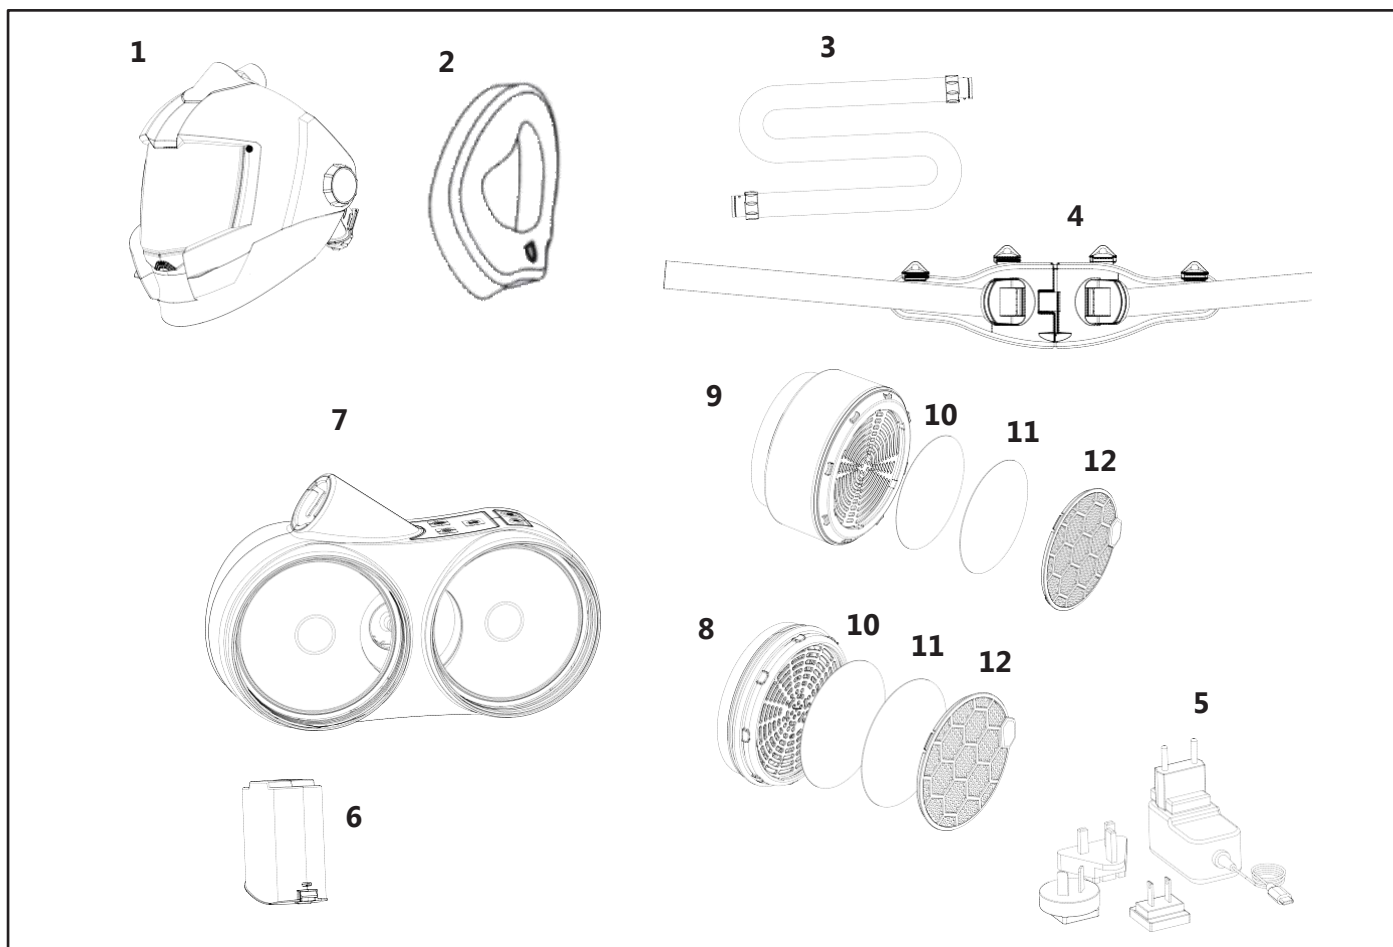

Eil. Nr.	Priedai	Katalogo Nr.
1	Suvirintojo skydelis MOST PYXAR AIR	7200921110
	Suvirintojo skydelis MOST PYXAR FLIP-UP AIR	7200921150
2	MOST PX-FLOW sandariklis prie veido	7200921210
3	MOST PX-FLOW kvėpavimo žarna su apsauga	7200921209
4	MOST PX-FLOW dirželis	7200921211
	*MOSTPX-FLOW dirželio petnešos	7200921215
5	MOSTPX-FLOW(EU+UK+AUS) įkroviklis	7200921208
	MOSTPX-FLOW standartinė baterija LI-ION 7,4 V/5200 mAh	7200921206
6	* MOST PX-FLOW baterija HD LI-ION 7,4 V/7800 mAh	7200921207
7	MOSTPX-FLOW pavara (be baterijos ir filtro)	7200921200
8	PRSL filtras (pora)	7200921201
9	* ABE1PRSL filtras (pora)	7200921202
	Priefiltris (10 vnt. pakuotė)	7200921203
10	* Anglinis priefiltris (10 vnt. pakuotė)	7200921204
11	MOST PX-FLOW apsauga nuo kibirkščių (pora)	7200921214
12	Filtro dangtis (pora)	7200921205

„\*“ reiškia, kad ši dalis netiekama kartu su gaminiu, ją reikia įsigyti atskirai.

Aprašai, savybės ir nuotraukos yra tik informacinio pobūdžio, jie nesudaro pasiūlymo, kurio apibrėžimas pateiktas Civiliniame kodekse. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminį.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.  
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń  
rywal@rywal.com.pl



www.rywal.eu